

Jednostka dystrybucji sygnału

DSD-821


Cechy

- Dystrybucja sygnałów, kontrolowanie komunikatów wysyłanych do kamery szybkoobrotowej
- Filtr redukujący zakłócenia
- Wbudowane porty SUB klawiatur oraz porty służące do sterowania kamerami obrotowymi
- Wbudowany izolator sygnału (kompensuje zakłócenia występujące podczas niestabilnej pracy systemu)
- Sprawdzanie w czasie rzeczywistym statusu połączeń pomiędzy krosownicą, klawiaturami sterującymi oraz kamerami szybkoobrotowymi
- Umożliwia podłączenie kilku urządzeń jednocześnie

Zdjęcie



Wymiary

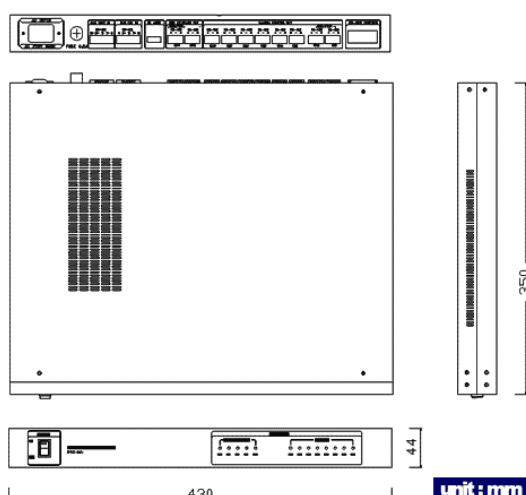

Jednostka: mm

Specyfikacja

MODEL	DSD-821
Porty wejściowe	Sterowanie kamerami: RS-422 / RS-485 (krosownica lub klawiatura)
	Sterowanie klawiaturami SUB: RS-422 / RS-485 (krosownica lub klawiatura)
	Interfejs RS-232
Rodzaj komunikacji	Wejście: 9600, N, 8, 1
	Wyjście: prędkość, N, 8, 1
	Interfejs RS-232
Wyświetlanie	Czerwona dioda LED: wyświetlanie statusu komunikacji
	Zielona dioda LED: wyświetlanie statusu sterowania
Porty wyjściowe	RS-232: D-SUB 9Pin
	Klawiatury SUB: 1 kanał RS-485, 1 kanał izolowany RS-485
	Port kamerowy: RS-485 6 kanałów, izolowane 2 kanały
	Maksymalna odległość transmisji na port: klawiatury SUB - 1,2km (przy użyciu kabla UTP) sterowanie - 1,2km (przy użyciu kabla UTP) RS-232 - 15m
Materiał	Zasilanie: AC 220V 50/60Hz
	I/O połączenia: terminowanie (3pin, 5pin)
	D-Sub 9Pin (męski)
	Wyświetlanie: 13 diod LED
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wymiary	430(szerokość) x 44(wysokość) x 350(długość)mm
Masa	4kg
Pobór mocy	4,5W

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

