

Kamera szybkoobrotowa

DOH-240Se

Cechy

- 410K PIXEL, 1/4 " SONY Super HAD CCD
- Rozdzielczość: 550 TVL (Kolor), 680 TVL (B/W)
- 27x Auto Focus Zoom optyczny, f=3,5-95,8, 12x Zoom cyfrowy
- Ruchomy filtr IR - dzień/noc
- Zwolniona migawka (Min. oświetlenie 0,00007 Lux)
- Stabilizator obrazu (DIS)
- Auto Flip (Automatyczny obrót o 180°)
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem


- Programowanie kamery: Swing(2), Presets(250), Group(12), Tour, Trace, Spiral, Alarmy (4in/1Out)
- Zaimplementowane protokoły: D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung Techwin
- Obudowa wandaloodporna, IP66

**324x zoom, SSNR, dzień/noc,
0,0007 Lux, zewnętrzna obudowa**

Zdjęcie



Wymiary

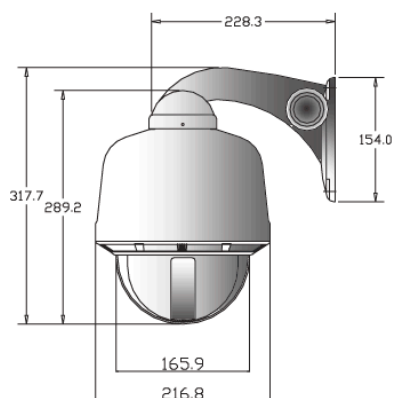

Jednostka: mm

Uchwyty mocujące



DSC-30EWP DSC-20ECP DSC-20CMA DSC-20PMA

Specyfikacja

MODEL	DOH-240Se	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/4" Sony Super HAD CCD	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość	Kolor: 550 TVL / B/W 680 TVL	
Obiektyw	27x zoom optyczny, f=3,5-95,8mm	
Zoom cyfrowy	12x (całkowity zoom 324x)	
Kąt widzenia	H: 52,2°(Wide) - 2,36°(Tele); V: 40,252°(Wide) - 1,78°(Tele)	
Minimalne oświetlenie	0,4 Lux F1.6 w trybie kolorowym 0,02 Lux F1.6 przełączenie w tryb B/W 0,00007 Lux F1.6 w trybie czarno białym	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)	
Wyjście wizyjne	1 Vp-p 75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Focus	Automatyczne / Ręczne / One Shot	
Detekcja ruchu	Wyłączona / Włączona	
BLC - kompensacja tła	Wyłączona / HLC / Włączona	
Kompensacja tła	Wyłączona / Niska / Średnia / Wysoka	
DIS	Wyłączony / Włączony	
SSNR	Wyłączona / Niska / Średnia / Wysoka	
Elektroniczna migawka	1/60-1/120,000 sek	1/50-1/120,000 sek
Balans bieli	Wewnętrzny / Zewnętrzny	
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 wejścia / 1 wyjście programowalne	
Zakres obrotu Pan / Tilt	0°~360° / 0°~92°	
Prędkość obrotu	0,1°~180° / sekundę (64 poziomy)	
Ilość presetów	250	
Prędkość presetu	180° / sekundę (64 poziomy)	
System komunikacji	RS-485 / 422; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Temperatura pracy	-40°C~50°C	
Wilgotność pracy	Mniejsza niż 90% RH	
Wymiary	216,8(średnica) x 289,2(wysokość)mm	
Masa	5,2kg (bez uchwyty)	
Konstrukcja	Obudowa aluminiowa, wandaloodporna kopuła (PC)	
Pobór mocy	21W (Max)	
Zasilanie	AC24V, 60/50 Hz	