

Kamera dzień/noc z funkcją WDR

DWC-548DV

540 linii TV, Dzień/noc, 0,08 Lux, Detekcja ruchu, Obudowa wandaloodporna


Cechy

- Przetwornik Pixim 1/3" DPS ORCA Chip
- Wysoka rozdzielczość pozioma – maksymalnie 540 linii TV
- Funkcja dzień/noc z wysoką czułością 0,08 Lux, obiektyw 3,7mm
- Funkcja WDR–120dB / 17-bitowy przetwornik
- OSD (wyświetlanie na ekranie), 4 strefy prywatności, detekcja ruchu
- Redukcja obciążenia dysku oraz „efektu ducha” za pomocą technologii DNR
- 3 axis – możliwość montażu na każdej powierzchni
- Obudowa wandaloodporna, IP 66

Zdjęcie



Wymiary

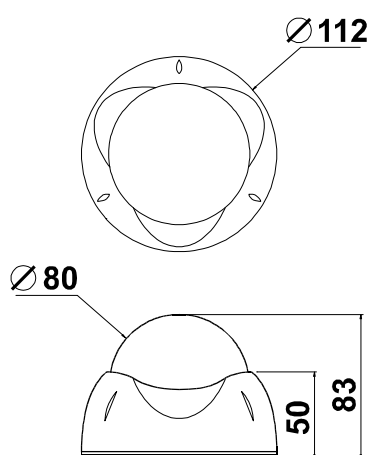

Specyfikacja

MODEL	DWC-548DV
Przetwornik	1/3" DPS ORCA
Efektywne piksele	720(H) x 540(V)
Rozdzielczość pozioma	Maksymalnie 540 linii TV
Częstotliwość skanowania	15.734KHz(H), 59.944KHz(V)
System	NTSC / PAL
Obiektyw	DC Auto Iris 3,7mm
Minimalne oświetlenie	0,4 Lux (F1.2) (Kolor) 0,08 Lux (F1.2) (Sense-up)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)
Wyjście video	75 Ω
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)
Dzień/noc	Automatyczna / Wyłączona
Balans bieli	Auto / AWB / Manual
DSS	Wyłączona / zakres 2~32 pól
DNR	Włączona / Wyłączona
BLC	Włączona / Wyłączona
AGC	Niska / Średnia / Wysoka
WDR	Maksymalnie 120dB / 17-bitów
ID kamery	Włączone / Wyłączone
Strefy prywatności	6 programowalnych stref
Sense-up	Auto / Wyłączone (zakres 2x~32x)
OSD	Wbudowane w kamerę
Temperatura pracy / przechowywania	-10°C~50°C / -5°C~60°C
Wilgotność pracy	30~90% RH
Wymiary	112,0(średnica) x 83,0(wysokość)mm
Masa	1,2kg
Konstrukcja	Obudowa aluminiowa, wandaloodporna kopuła (PC)
Pobór mocy	250mA
Zasilanie	DC 12V (10,2V~14,5V)

Jednostka: mm