

SDC-425

Kamera wysokiej rozdzielczości 1/3", Dzień i noc

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE


Opis

Kamera SDC-425 to kolejne pokolenie popularnej kamery firmy Samsung Techwin - SDC-415. Działająca na czwartej generacji cyfrowej technologii przetwarzania sygnałów, kamera SDC-425 ma najwyższe parametry techniczne rozdzielczości w branży dla kamer w standardowym formacie. Oprócz doskonałej rozdzielczości DSP W-IV zawiera bogaty zestaw zaawansowanych funkcji i danych technicznych, które zazwyczaj można znaleźć wyłącznie w kosztownych systemach kamer.



W-IV

SSNR II

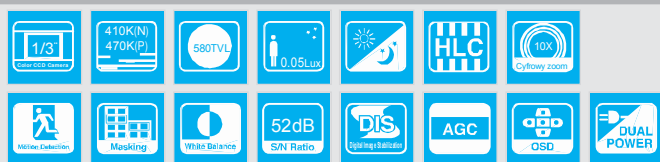


Cechy użytkowe

- Przetwornik Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Na bazie W-IV, najnowszej generacji zwycięskiego silnika DSP
- Technologia redukcji szumów SSNR II, uaktualniona do wersji 3D
- Zdolność do działania w dzień i noc, 24 godziny na dobę
- Wysoka rozdzielczość, 580 linii TV
- Min. natężenie oświetlenia 0,05 lx przy F1,2 (kolor)
0.0002 lx przy F1,3 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 stref programowanych przez użytkownika
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- DIS (Digital Obraz Stabilization)
- Wykrywanie ruchu
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N 52 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC (SDC-425N/P)
- Zasilanie: 12 VDC (SDC-425ND/PD), 230 VAC (SDC-425PH)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

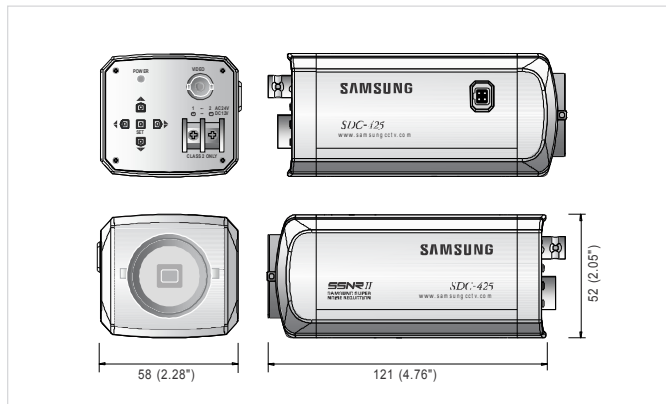

Parametry techniczne

	SDC-425N	SDC-425ND	SDC-425P	SDC-425PD	SDC-425PH
ELEKTRYCZNE					
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC / 24V AC)	12V DC	Podwójne (12V DC / 24V AC)	12V DC	230V AC
Pobór mocy	Maks. 2.5W	Maks. 3.5W	Maks. 2.5W	Maks. 3.5W	Maks. 4.0W
WIZJA					
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"				
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)		
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)		
System skanowania	2 : 1 Przeplot				
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock				
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz		H : 15.625KHz / V : 50Hz		
Rozdzielczość pozioma	580 linii TV (Min.)				
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.05Lux (50 IRE@F1.2), 0.0002Lux (Sens-up, 256X)				
S/N (sygnał / y)	52dB				
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω				
ROBOCZE					
OSD - menu ekranowe	Wbudowany (obsługa wielu języków)				
Tytuł kamery	Wł./Wyt.				
Dzień i noc	Auto (Elektryczne) / Kolor / B/W				
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wyt.				
Wykrywanie ruchu	Wł./Wyt.				
Cyfrowy zoom	Wł./Wyt. (2X ~ 10X)				
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wł./Wyt.				
Maskowanie prywatności	Wł./ Wyt. (8 programowanych stref)				
Filtr szumów 3D (SSNR II)	Wł./Wyt.				
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wyt. (wybieralny limit ~ 256X)				
Kontrola wzmacniania	Niski/Wysoki/Wyt.				
Balans białej	ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny Auto (NTSC : 1/60 ~				
Prędkość migawki elektronicznej	1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / A.FLK				
Obrót	Wł./Wyt.				
Lusterko	Wł./Wyt.				
ŚRODOWISKOWE					
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH				
Temperatura/ Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH				
MECHANICZNE					
Wymiary (szer, x wys. x gł.)	58 x 52 x 121mm (2.28" x 2.05" x 4.76")				
Waga	310g (0.68 lb) 290g (0.64 lb) 310g (0.68 lb) 290g (0.64 lb) 510g (1.12 lb)				
Mocowanie obiektywu	C / CS				
Certyfikaty	FCC (Klasa A, rejestrowany UL/UL) CC (Klasa A) CE (Klasa A)				