

SIR-60

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 1/3", Dzień i noc, LED IR

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE

Opis


Kamera SIR-60 jest kamerą kopułkową do wewnątrz z iluminatorem IR.

W czasie pracy w dzień kamera daje wyraźne kolorowe obrazy w rozdzielczości 580 linii TV. Podczas pracy w nocy kamera przełącza się na tryb czarno-biały, usuwa filtr usuwania podczerwieni i rozświetla kadr bez dodawania oświetlenia. Jest to idealne rozwiązanie dla nocnych klubów lub noclegowni.



WIV

SSNR

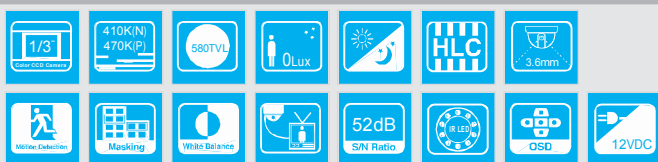

Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Wbudowany W-IV, najnowszej generacji silnik DSP
- Wbudowane wysokiej wydajności diody LED IR
- Technologia redukcji szumów SSNR II, wersja cyfrowa 3D
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Wysoka rozdzielczość dająca 580 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0 lx przy F1.2 (LED wł.)
0.15 lx przy F1.2 (kolor)
0.0003 lx przy F1.2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 strefy programowane
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- Wykrywanie ruchu (4 strefy)
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N 52 dB
- Zasilanie: 12 VDC

Parametry techniczne

		SIR-60N	SIR-60P
ELEKTRYCZNE			
Napięcie wejściowe	12V DC		
Pobór mocy	Maks. 3.5W (LED wł.)		
WIZJA			
Urządzenie obrazowania	Super HAD CCD, 1/3"		
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	
System skanowania	2 : 1 Przeplot		
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock		
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 580 linii TV (Min.) / B/W : 700 linii TV (Min.)		
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.15Lux (50 IRE@F1.2), 0.0003Lux (Sens-up, 512X) B/W : 0Lux (LED wł.)		
S/N (sygnał y)	52dB		
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω		
OBIEKTYWY			
Współczynnik zoomu	Stałe		
Długość ogniskowej	3.6mm		
Maks. stosunek apertury	F2.0		
Min. odległość obiektu	0.4m (1.31ft)		
Kątowe pole widzenia	H : 71° , V : 52°		
PAN/TILT/OBRÓT			
Zakres panoramy	0° ~ 352°		
Zakres przechyłu	0° ~ 75°		
Rotate Range	0° ~ 348°		
ROBOCZE			
OSD - menu ekranowe	Wbudowany (obecnie obsługiwane języki: Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, japoński, chiński)		
Tytuł kamery	Wł./Wyt.		
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W		
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wyt.		
Wykrywanie ruchu	Wł./Wyt.		
Maskowanie prywatności	Wł. / Wyt. (8 programowanych stref)		
Filtr szumów 3D (SSNRII)	Niski/Średni/Wysoki/Wyt.		
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wyt. (wybieralny limit ~ 512X)		
Kontrola wzmacniania	Niski/Wysoki/Wyt.		
Balans biele	ATW/Wewnętrzz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny		
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / A.FLK		
Obrót	Wł./Wyt.		
Lusterko	Wł./Wyt.		
ŚRODOWISKOWE			
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH		
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH		
MECHANICZNE			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.23" x 3.30")		
Waga	280g (0.61 lb)		
LED IR	8ea		
Odległość IR	7m (23ft)		
Certyfikaty	FCC (Klasa A), cUL/UL listed	CE (Klasa A)	

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

